



# 保管台車 まもるくん 1号

保管台車 まもるくん 1号 1/2

西南機材株式会社

品名・型式	外寸法 (mm)	内寸法 (mm)	有効開口寸法 (mm)	自重 (kg) ※棚板2枚込	最大 使用荷重 (kgf)
まもるくん 1号	W920×D548 ×H1506	W895×D456 ×H1177	W780×H1135	75 (棚板1枚2.2kg)	500 (棚板1枚70kgfまで)

- ★ 書類や工具などをガッチリ守ります。
- ★ 収納物に合わせて棚板（2枚）の高さを変更できます。
- ★ 4輪自在キャスターブレーキ付き（φ150ウレタンタイヤ）

マグネット付鍵入れ  
(付属の専用鍵は2本です)



φ150自在キャスター  
ブレーキ付き



スチール製なので  
マグネットが付きます



安心の鍵付き



コーナー部緩衝材付き



\*盗難されない事を保証するものではありません。 厳重な資材管理の徹底をお願いします。

\*運搬する際はキャスターを下にして下さい。寝かせて運搬しますと破損やキズの原因となります。

\*付属の専用鍵（2本）、マグネット付鍵入れは紛失しないようご注意下さい。紛失した場合別途料金が発生します。




# 保管台車 まもるくん 1号




保管台車 まもるくん 1号 2/2

西南機材株式会社

## ■ 寸法図

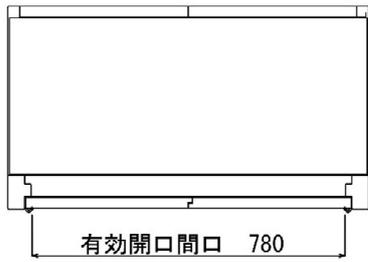


## ■ 内部寸法図

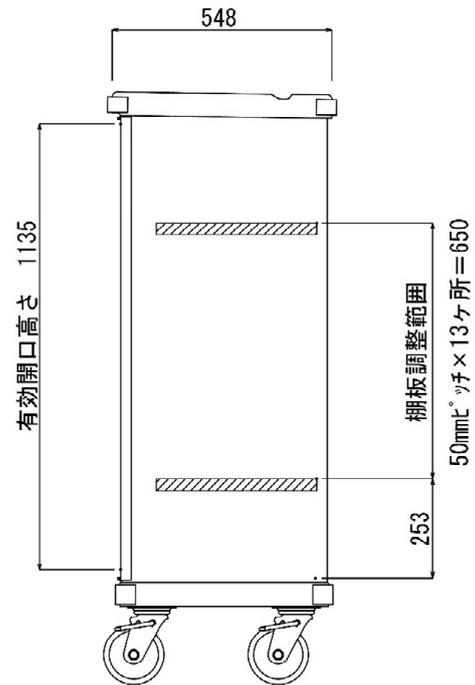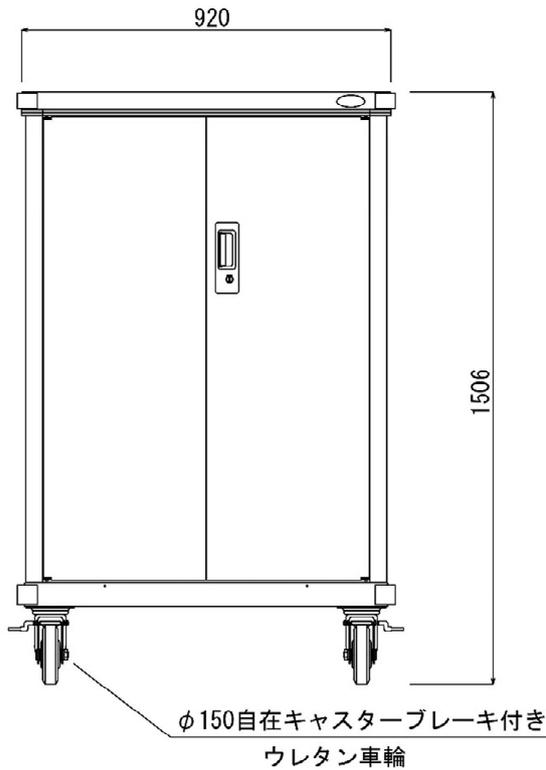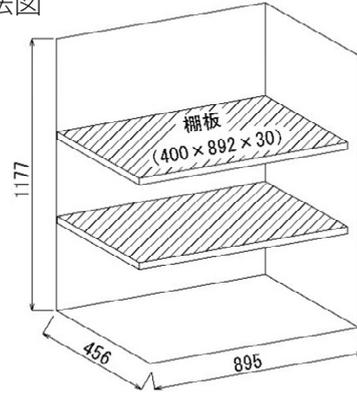

## ⚠ ご使用上の注意

- 最大積載荷重 (500kgf) 以内で必ずご使用下さい。
- 必ず水平な場所で使用して下さい。
- 移動作業は周囲を確認し、収納物の重さを考慮しながらゆっくりとしたスピードで走行して下さい。
- 段差や傾斜した路面での走行は転倒に十分注意して下さい。  
また、車輪のブレーキをかけた状態でも傾斜面での一時保管はしないで下さい。
- まもるくんを移動する時は壁などに手を挟まないようにご注意下さい。
- 保管の時や出し入れ時は必ず4つのブレーキ全てを固定(ON)して下さい。  
ブレーキを使用しない場合、台車が動き出す事があります。
- 片荷にならない様均等に物を載せて下さい。
- 収納物の出し入れ時以外は、扉は閉めて下さい。  
また、扉を開く時は収納物が倒れてこないか慎重に行ってください。
- 扉開閉時に手指を挟まないよう十分ご注意下さい。
- まもるくんを転倒させたり物で叩いたりしないで下さい。破損する恐れがあります。
- まもるくんの上に物を置かないで下さい。また、足場として使用しないで下さい。
- まもるくんを吊る場合は下を通して下さい。また、ナイロンスリングをご使用下さい。

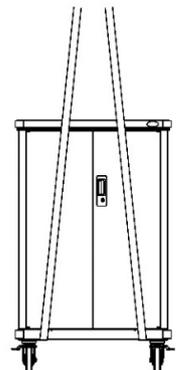

まもるくん吊り方